




Genuine products


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Смеситель для кухни
с подключением фильтра
и выдвижной лейкой
Арт.: Saona 2346

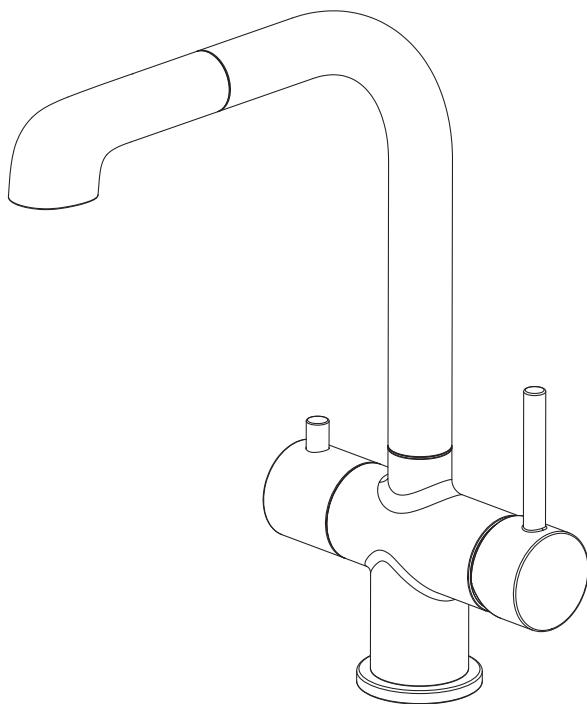

Timo – марка, заслуживающая доверия

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

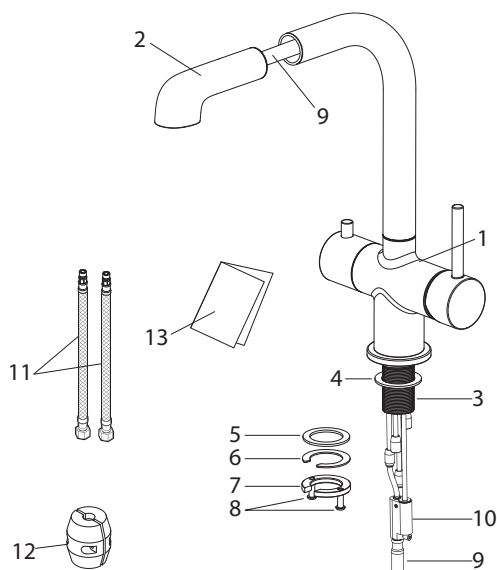

1. Корпус смесителя
2. Выдвижная лейка
3. Трубка с резьбой
4. Резиновое кольцо
5. Резиновая шайба
6. Металлическая шайба
7. Гайка
8. Фиксирующие винты
9. Шланг лейки
10. Адаптер
11. Гибкая подводка
12. Противовес
13. Инструкция

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:



Прочистить трубопровод до установки.

Рабочее давление воды (горячей и холодной) – 3-5 бар.

Максимальное статическое давление – 8 бар.

Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.

Для корректной работы смесителей и душевых систем с термостатическим картриджем установка редукторов давления обязательна!

Максимальная температура горячей воды – 80° С.

Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.

Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.

В соответствии с надлежащей сантехнической практикой во избежание повреждения керамического картриджа механическими примесями должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр.



Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.


УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ





- Прodelайте отверстие под монтаж диаметром 35-40 мм.
- Установите уплотнительное кольцо к основанию смесителя.
- Прикрутите подводку к смесителю.
- Прикрутите лейку к шлангу и опустите шланг в трубу излива.
- Соедините шланг лейки с адаптером смесителя.
- По очереди опустите шланги для подачи воды в монтажное отверстие.
- Установите снизу резиновую шайбу (5) , металлическую шайбу (6) и затяните гайку (7).
- Зафиксируйте гайку винтами (8).
- Промойте трубы для подачи воды, чтобы удалить инородные вещества.
- Подключите подачу воды, убедитесь, что подача горячей воды – слева, а холодной – справа.
- Соедините трубку подачи питьевой воды смесителя с трубкой водяного фильтра.



- Проверьте соединения на герметичность.
- Проверьте работу смесителя.




- Поверните переключатель на корпусе смесителя слева и проверьте подачу питьевой воды.

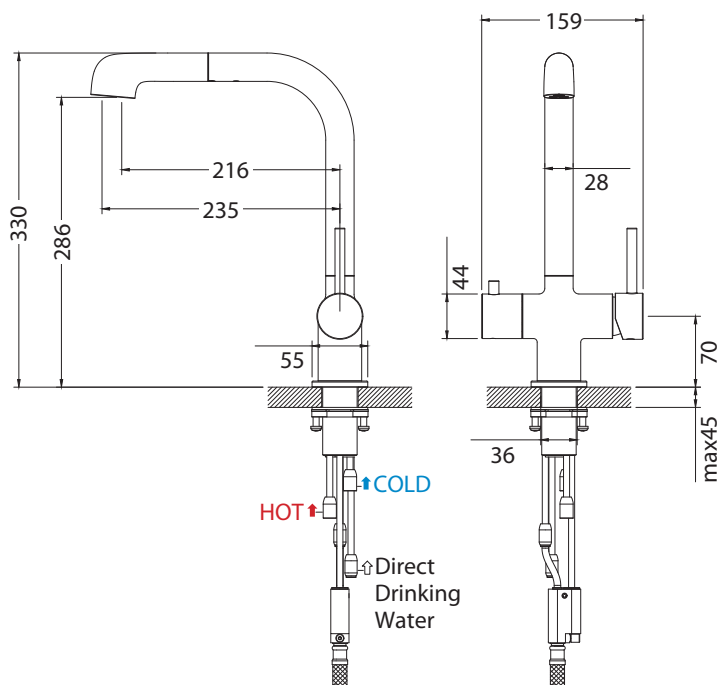

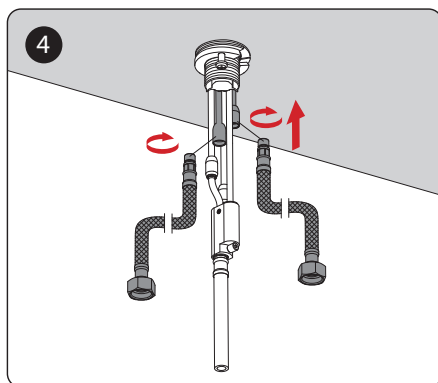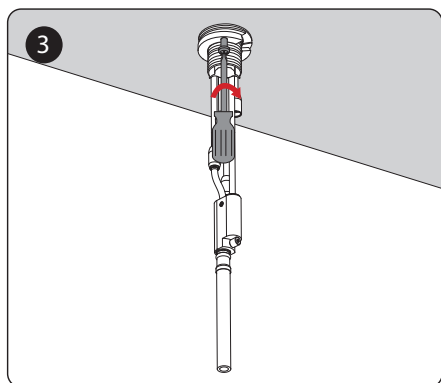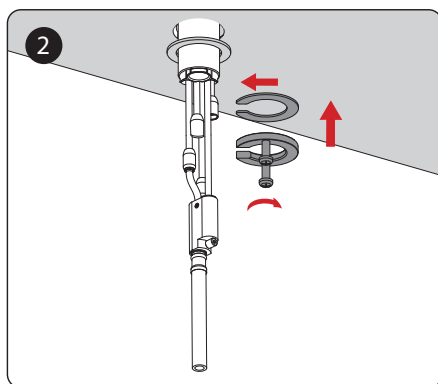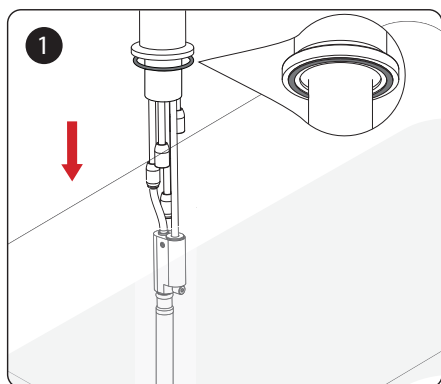

При необходимости отрегулируйте положение корпуса смесителя, затем затяните крепежные гайки крестообразной отверткой до упора.

Вверните гибкие шланги в корпус смесителя и затяните их вручную.

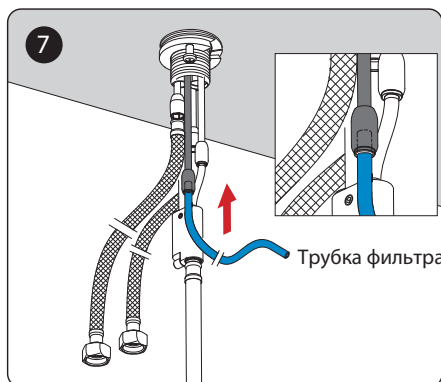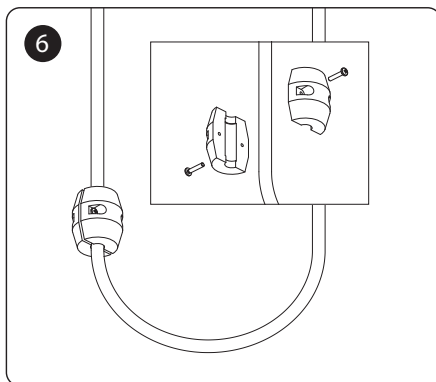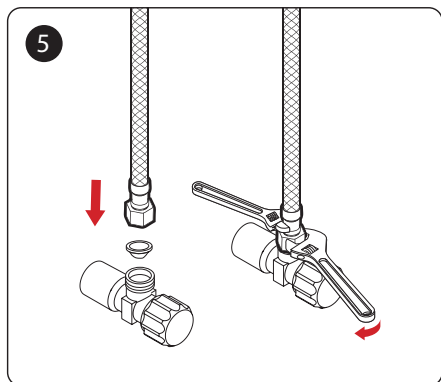

Соедините трубку подачи питьевой воды с трубкой водяного фильтра.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения.


РАБОТА СМЕСИТЕЛЯ



ЭКОНОМНАЯ СИСТЕМА
**ХОЛОДНЫЙ
СТАРТ**

При поднятии рычага смесителя вверх всегда подаётся холодная вода. Чтобы включить горячую воду, поверните рычаг на себя.

ДИАГРАММА РАСХОДА ВОДЫ

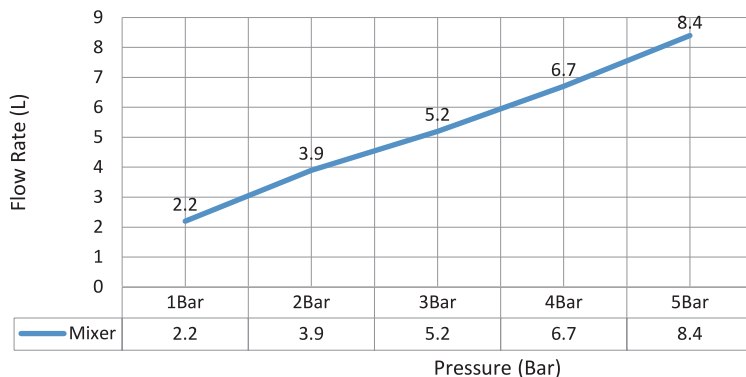

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягких жидких очистителей, бесцветных очистителей стекол, очистителей и полирующих жидкостей без абразивов.



Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители, поскольку они могут разъесть покрытие.

Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийному ремонту не подлежат смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы.
- Гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, аэратор, подводку – 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- Механических повреждений.
- Неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- Ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- Загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- Естественного износа деталей (уплотнителей, декоративных накладок, аэраторов).

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду не имею:

«подпись покупателя»

Адрес стационарного сервисного центра ТИМО (без выезда мастера):
143442, Московская обл., г. Красногорск, пос. Отрадное, Пятницкое шоссе, 6-й км, стр. 9, здание 13
+7 (495) 787-01-28
www.timotrader.ru
Режим работы: понедельник-пятница с 11:00-18:00

