


abber

ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ

Душевая система скрытого
монтажа ABBER AF8151

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон

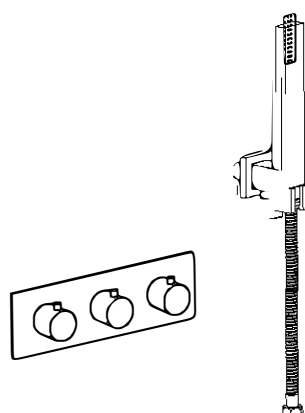

а е б б а е е б а е б а е е б


Уважаемые покупатели!

Благодарим вас за доверие к продукции компании ABBER

Инструкция по монтажу Душевая система скрытого монтажа

A.

Список инструментов



Меры предосторожности:

- Перед установкой смесителя необходимо промыть от возможных загрязнения и осадков предварительно обработанные трубы подачи холодной и горячей воды во избежание засоров и негативного влияния на работу водопровода.
- Если информация в инструкции или на схеме не соответствует параметрам реального изделия или его комплектующих, рекомендуем брать за основу параметры именно реального изделия.

Описание



Технические характеристики данного изделия предоставляются инструкторам по технике безопасности или обучающим специалистам в специально оборудованном помещении. Пожалуйста, предоставьте эту информацию потребителям.

Область применения:

Не подключать к безнапорному водонагревателю

Для использования в общественных местах и отдельных жилых помещениях

Рабочее давление: давление воды должно составлять 0,1 МПа-0,5МПа; при превышении 0,5МПа, установите редукционный клапан.

Давление при проверке на герметичность: 1.6МПа

Давление при проверке температуры: 0.3МПа

Температура при эксплуатации:

Температура холодной воды 4 - 29 градусов; рекомендуемая температура горячей воды при нормальном использовании 55-75 градусов. Температура воздуха: 5-45 градусов

Если параметры статического давления превышают 0.5МПа, необходимо установить редукционный клапан.

Рекомендуется избегать чрезмерную разницу в давлении при подаче холодной и горячей воды.



Инструкции по монтажу:

Тщательно промойте водопроводные трубы перед установкой системы.



Эксплуатация:

Проверьте все соединения на герметичность и отсутствие протечек при закрытом клапане смесителя; подача воды из душа должна автоматически переключаться на излив.




Обслуживание:

Регулярно проверяйте все детали и комплектующие системы, вовремя заменяйте их при необходимости. Пожалуйста, выключайте подачу воды во время любых профилактических работ или технического обслуживания.



При установке клапана убедитесь, что все швы надежно загерметизированы. После этого затяните конструкцию фиксирующими болтами.

В. Список комплектующих

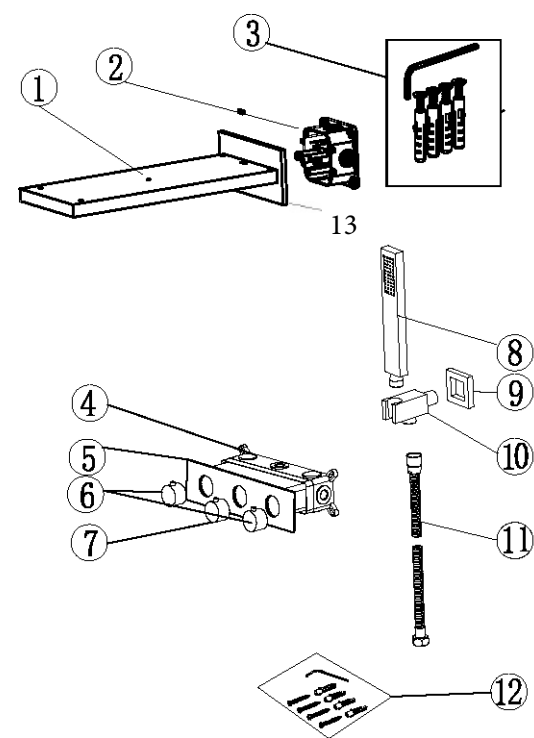


№	Список комплектующих	Кол.
1	Верхний душ	1
2	Корпус душа	1
3	Монтажный набор	1
4	Корпус смесителя	1
5	Декоративная панель корпуса смесителя	1
6	Ручка регулирования режимов	2
7	Ручка регулирования температуры	1
8	Ручной душ	1
9	Декоративная накладка	1
10	Держатель ручного душа	1
11	Гибкий шланг	1
12	Монтажный набор	1
13	Декоративная панель верхнего душа	1

С. Основные измерения(в качестве примера)


Единица измерения :мм



D. Размеры монтажного отверстия


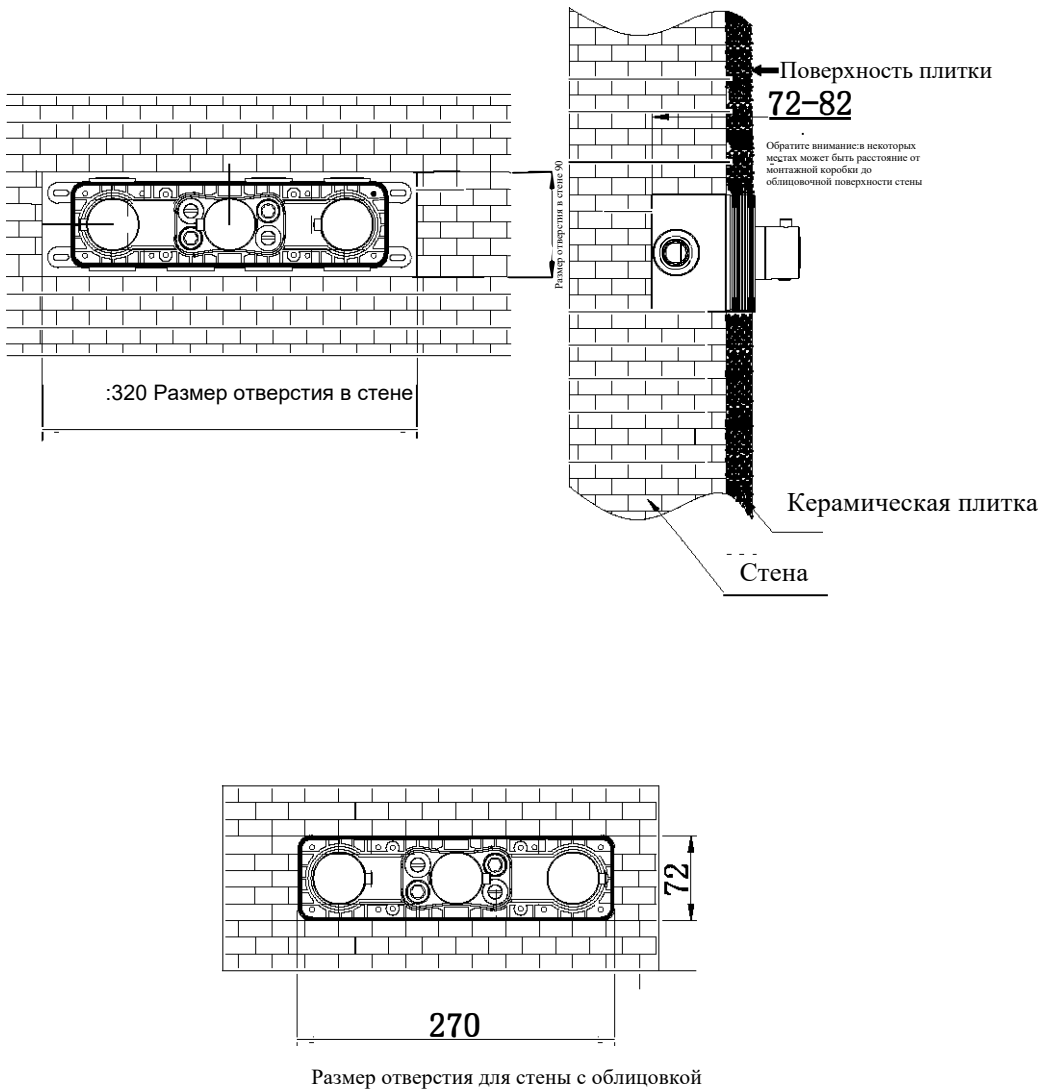


E. Схема соединения труб

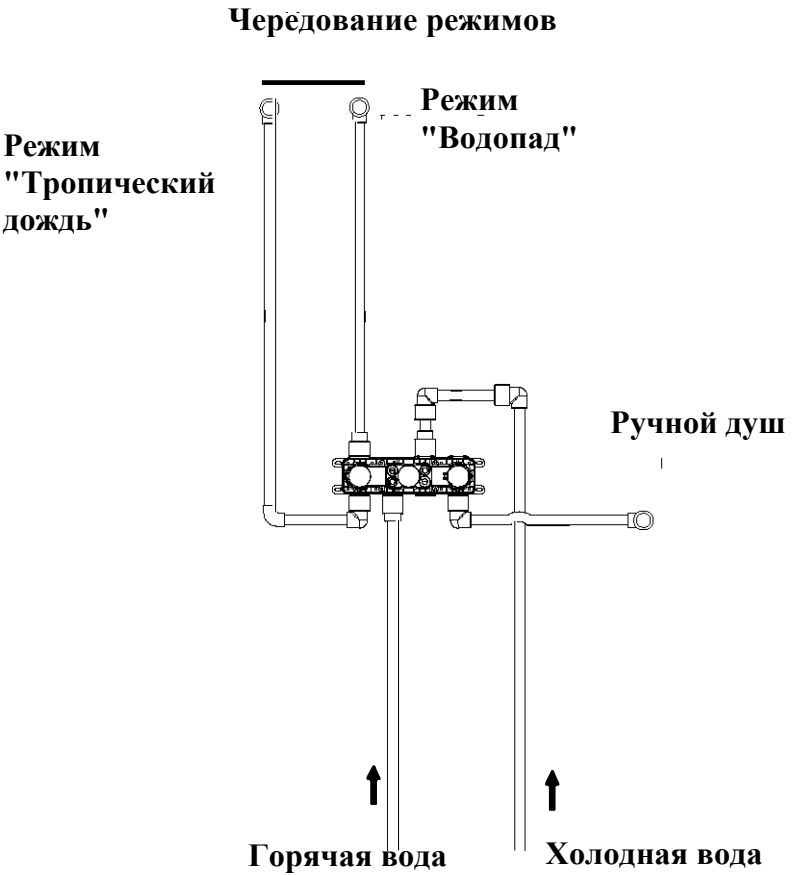


F. Установка ручки регулирования температуры

--После того, как финальная облицовка стены будет выполнена, снимите ручку регулирования температуры(1); Установите ручку регулирования режимов(2); После этого установите декоративную накладку(3);

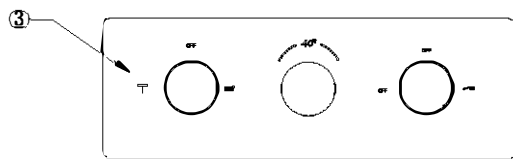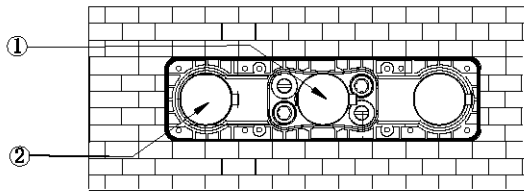

Установка ручки регулирования температуры:



1. После того, как вы отсоединили ручку регулирования температуры, убедитесь, что стержень клапана переключателя находится на одном уровне с отметкой в 40 градусов (данная отметка определяет температуру воды в 40 градусов и была определена на заводе).
2. Нажмите на кнопку, расположенную сверху на ручке переключателя(4); Установите штифт внутрь(5) в направлении, показанном на схеме ниже в соответствии с пластиковым стопорным кольцом(6) (придерживайтесь уровня отметки 40 градусов), вставьте ручку переключателя и соедините ее со стержнем клапана, зафиксируйте винт (7) и установите декоративную накладку(3); Ручка регулирования температуры готова к эксплуатации.

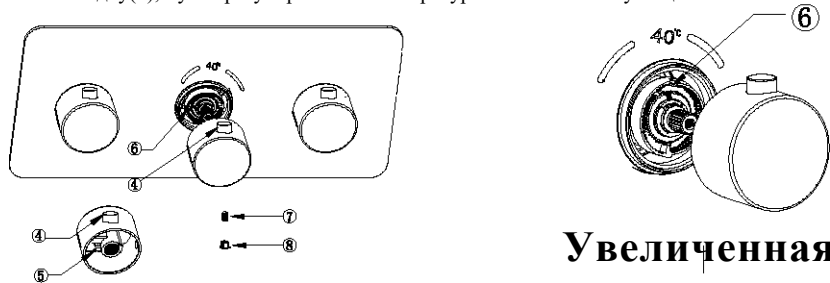



Увеличенная схема

G. Установка ручки регулирования режимов:



На схеме ниже показано, что ручку регулирования режимов(9) необходимо вставить в специальную резьбу(10) и прикрутить таким образом к основному корпусу смесителя (как показано на рисунке справа).

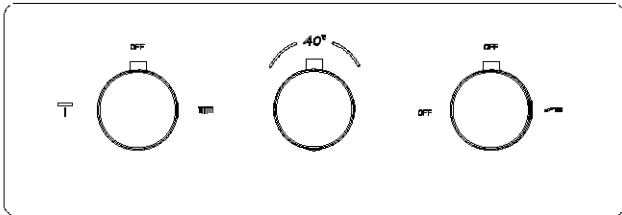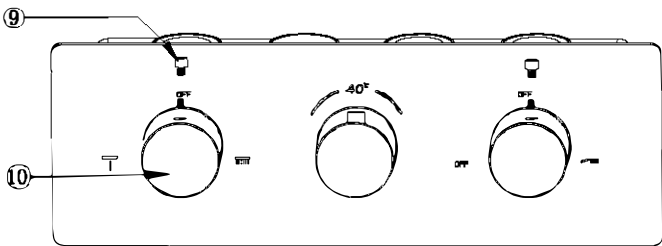


Руководство по установке верхнего душа

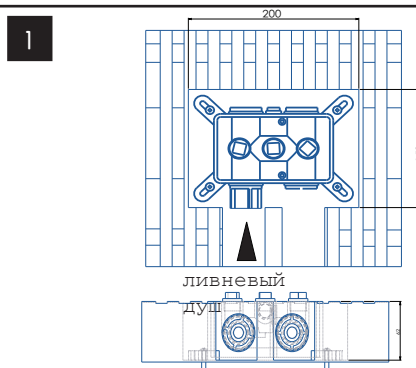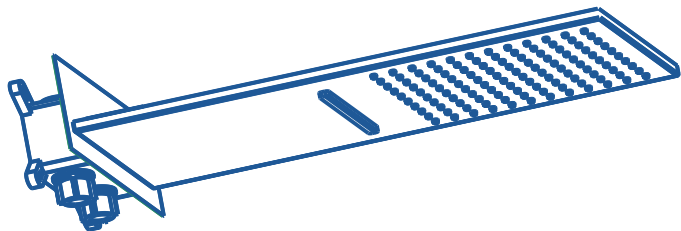



Внимание: Поверхность керамической плитки должна находиться на одном уровне с торцом пластиковой коробки или иметь углубление 0-10 мм, при этом необходимо учитывать толщину керамической плитки.

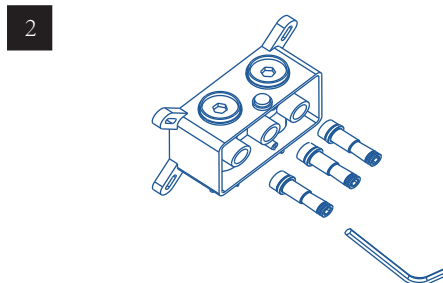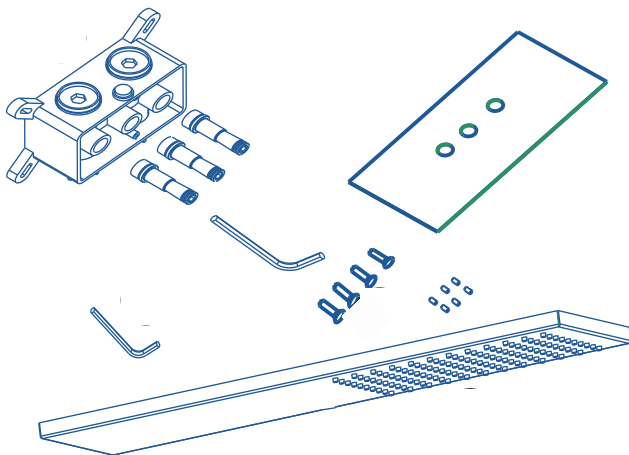

Как показано на рисунке, снимите прозрачную защитную крышку и с помощью ключа установите заглушку для подачи воды на встроенную часть корпуса душа

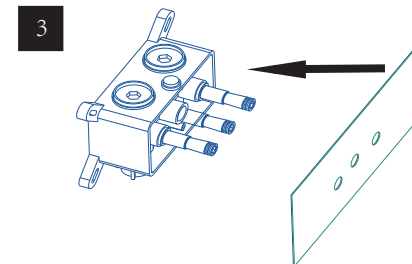

Как показано на рисунке, установите декоративную панель верхнего душа

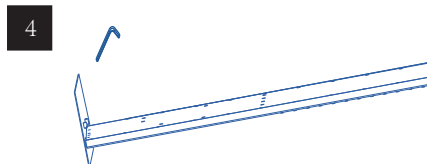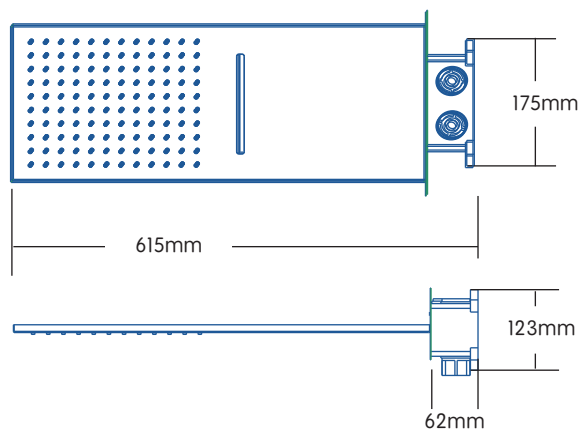

Как показано на рисунке, установите верхний душ с помощью шестигранного ключа, затяните стопорный винт.

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Гарантийные сроки:

Ванны

- Акриловые ванны: 10 лет
- Каменные ванны: 10 лет
- Прозрачные ванны: 5 лет
- Комплектующие для ванн: 1 год

Душевые ограждения

- Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)
- Комплектующие для душевых ограждений: 1 год

Керамика

- Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет
- Арматура: 1 год
- Сиденье: 1 год

Инсталляции

- Инсталляционные системы: 10 лет
- Клавиши для инсталляций: 5 лет
- Комплектующие для инсталляций: 1 год

Мебель для ванной комнаты

- Мебель для ванной комнаты: 2 года
- Зеркала: 2 года

Смесители и душевые системы

- Смесители и душевые системы: 5 лет
- Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год

Поддоны

- Поддоны: 10 лет
- Душевые лотки: 5 лет

Полотенцесушители

- Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов

Аксессуары и комплектующие

- Аксессуары: 1 год
- Донные клапаны: 1 год
- Сифоны: 1 год

Мойка кухонная композитная: 5 лет

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____
Наименование товара _____
Дата продажи _____
Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею
подпись покупателя _____

Адрес стационарного сервисного центра ABBER ООО Сантехмарк
197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я 108811,
Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 502-
А, 5-ый этаж Телефоны: 8 (812) 677-71-28

• 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92



Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк «Румянцево»,
корпус А, подъезд 4, офис 502-А, 5-ый этаж

+7 (495) 240-55-50

+7 (916) 557-55-50 gemy@specialist-ltd.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д
58/1а

+7 (963) 323-64-21

+7 (965) 065-51-15 sibir@specialist-ltd.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова,
28Я

+7 (812) 677-41-64,

+7 964 362-65-66,

+7 911 733-67-36,

+7 921 807-54-80 info@specialist-ltd.ru

Казахстан

010000, Астана, ул. Кирей Жанибек
хандар 18 Н11-2, Помещение 8, Офис
«Рим»

+7 705 555-90-15 info@abber-gemy.kz

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный
Обход 18, 2й этаж

+7 963 323-39-52

+7 963 318-66-43 krasnodar@specialist-ltd.ru



gemy-russia.ru



specialist-ltd.ru



t.me-abber_russia



vk.com-abber.russia