




ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ


**Душевая система ABBER Aurelius AF8K17
скрытого монтажа без излива**

- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон

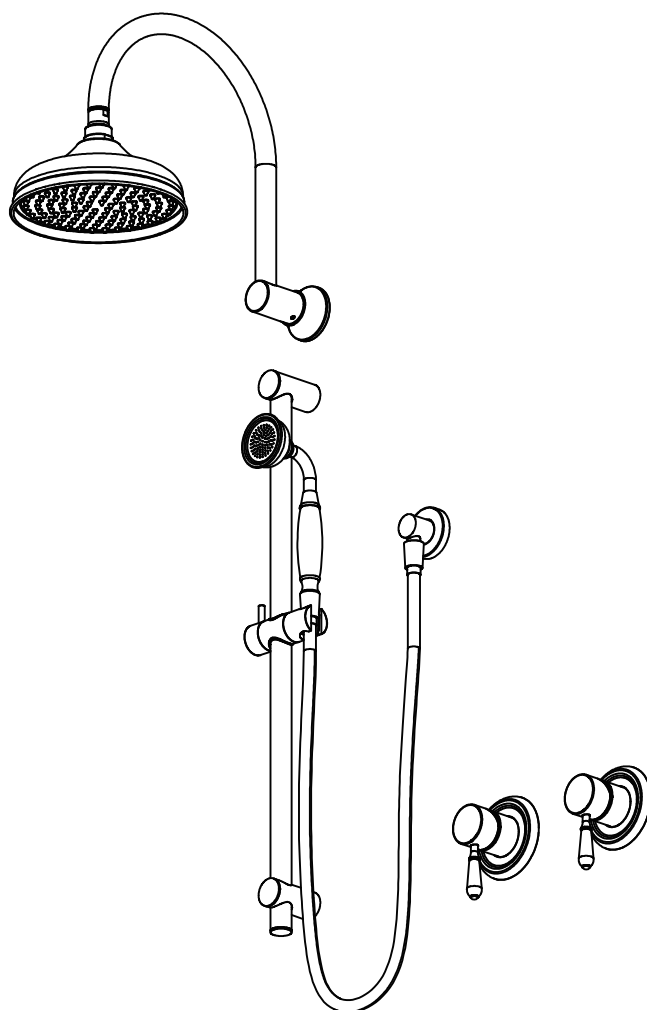


Уважаемые пользователи! Благодарим Вас за доверие к продукции компании Abber. Перед установкой изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Душевая система ABBER Aurelius AF8K17 скрытого монтажа без излива

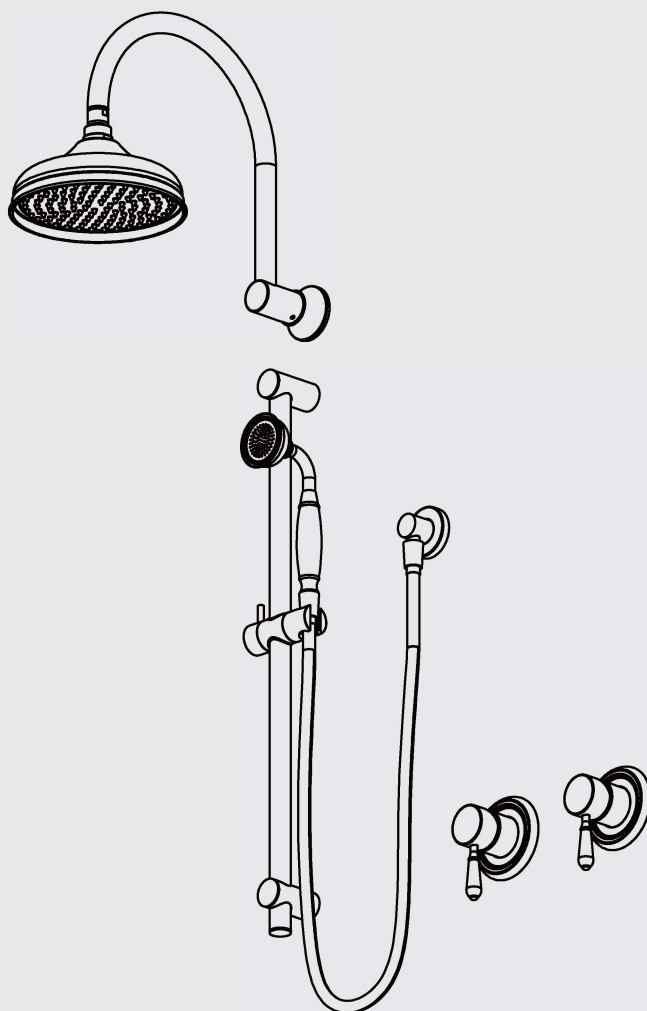

Чертеж

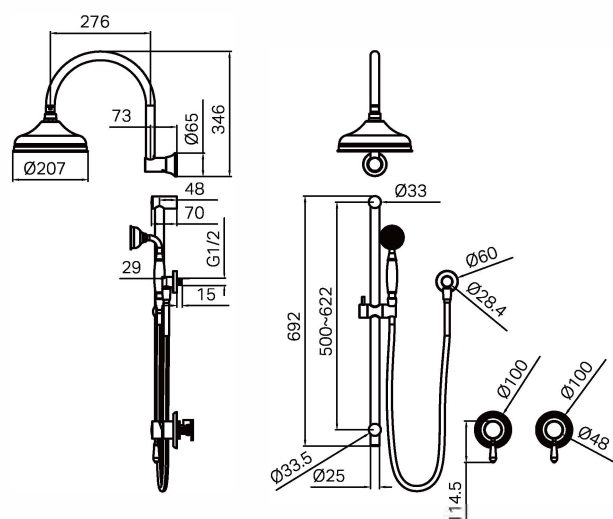

Технические характеристики

Температурный режим:

мин. 1°C – макс. 75°C

Рабочее давление:

мин. 150 кПа – макс. 500 кПа

Варианты покрытия / артикулы:

AF8K17


AF8K17B

AF8K17BN

AF8K17AB

Размеры являются номинальными.

Комплектующие

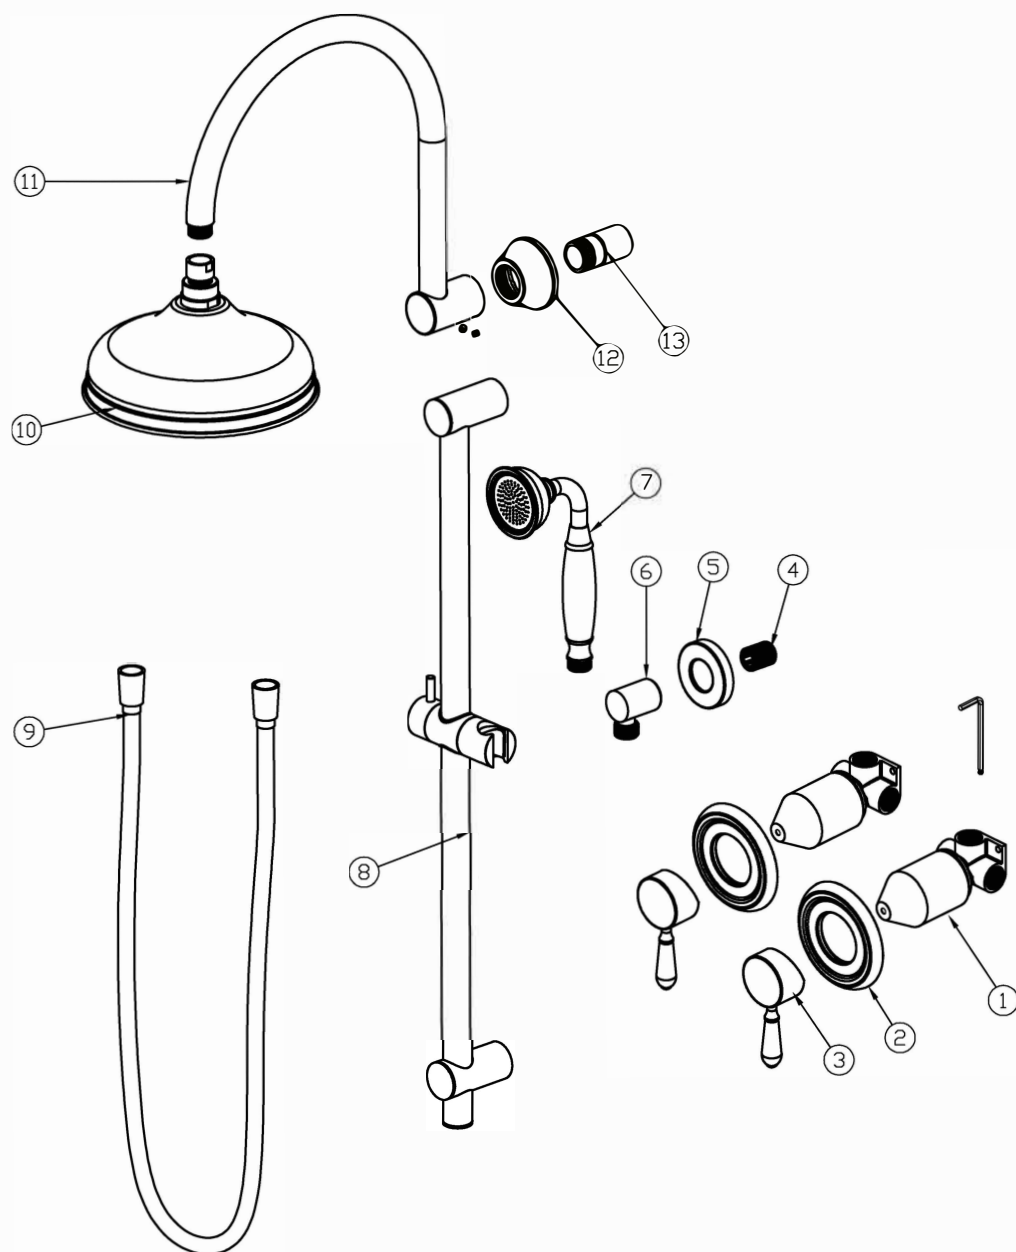

Детали

2 шт. — встраиваемый корпус

2 шт. — накладка

2 шт. — рукоятка

1 шт. — штуцер с наружной резьбой

1 шт. — накладка

1 шт. — корпус подвода воды

1 шт. — ручной душ

1 шт. — душевая штанга

1 шт. — душевой шланг


1 шт. — верхний душ

1 шт. — душевой кронштейн


1 шт. — настенная накладка

1 шт. — соединитель подвода воды


Инструкция по установке



Срежьте выходную резьбу G1/2 на уровне с поверхностью готовой стены.

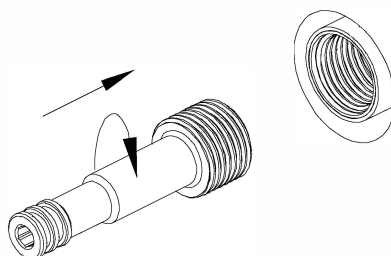

Закрепите адаптер G1/2 на выходную резьбу и нанесите на резьбу герметик или Фум ленту.

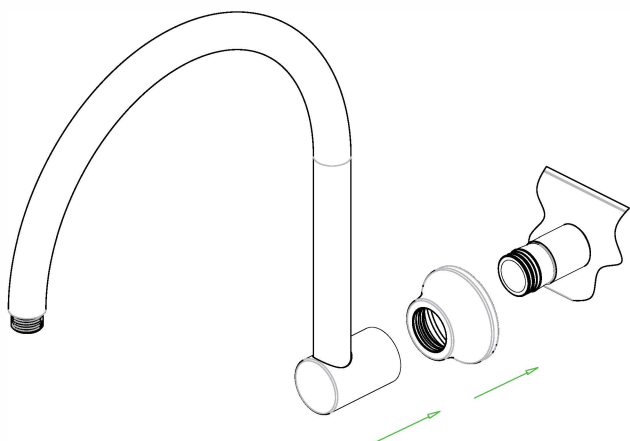

Закрепите настенную накладку вместе с душевым кронштейном.




Закрепите душевой кронштейн на адаптер. Затяните стопорный винт ключом и закройте его силиконовой заглушкой.

Инструкция по установке

Общие инструкции:


- Данное изделие должно устанавливаться лицензированным сантехником.
- Перед установкой душевой системы трубопровод необходимо тщательно промыть. На линиях подачи горячей и холодной воды должны быть установлены встроенные фильтры, чтобы предотвратить повреждение компонентов душевой системы посторонними частицами.
- Убедитесь, что все точки водоразбора, используемые для личной гигиены, подают воду безопасной температуры в соответствии с региональными нормами.
- Убедитесь, что давление воды находится в рекомендуемом диапазоне для корректной работы душевой системы.

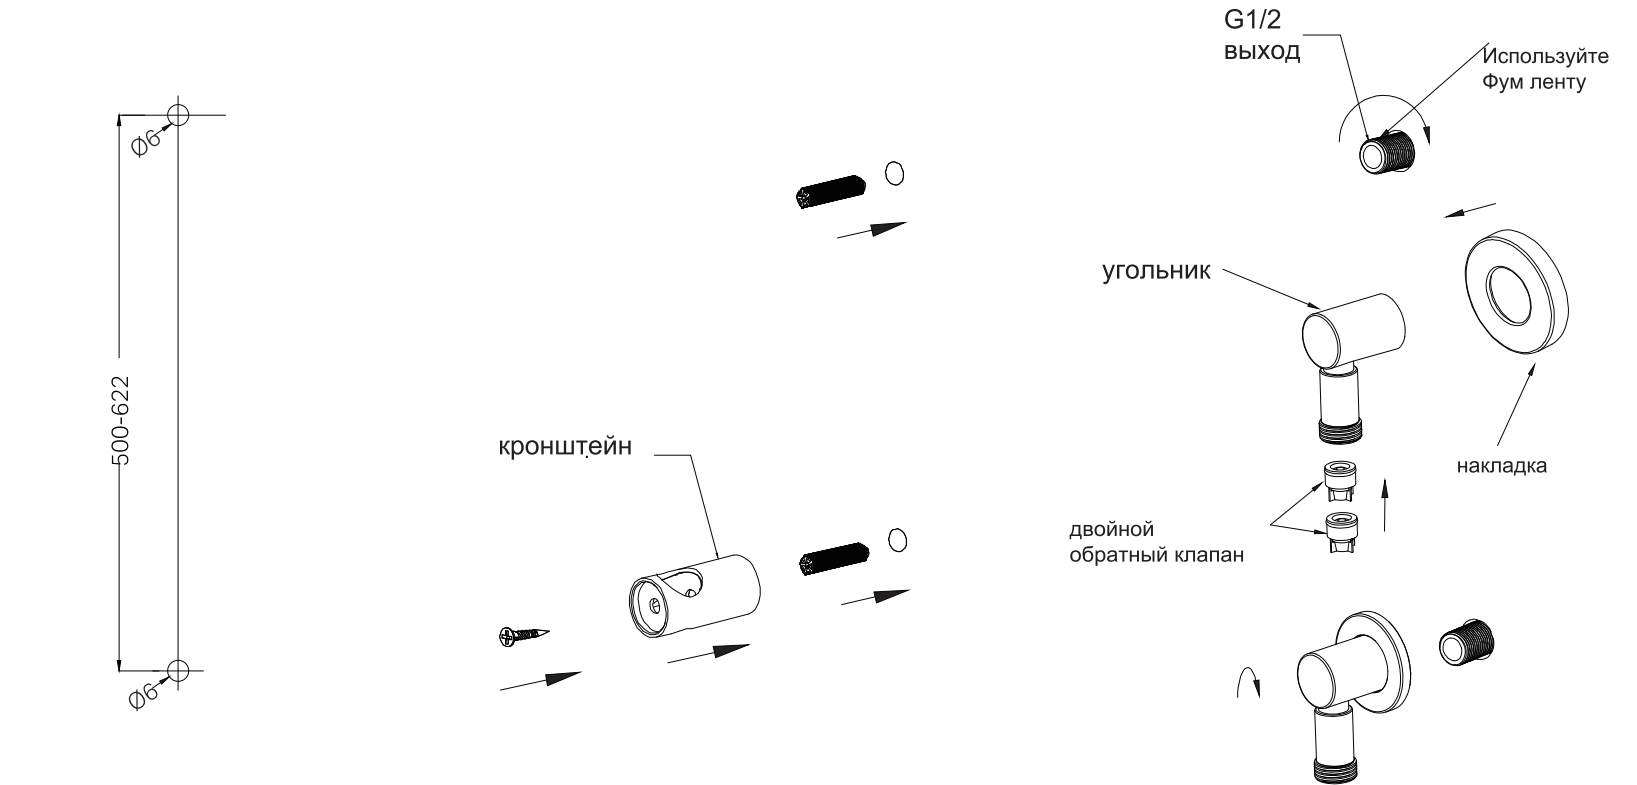

Просверлите два отверстия Ø6 мм, как показано на рисунке.

Вставьте дюбели в подготовленные отверстия. Установите нижний кронштейн поверх дюбелей. Закрепите кронштейн, затянув винт в дюбель. Убедитесь, что кронштейн надежно зафиксирован.

Намотайте Фум ленту на резьбу водяного выхода G1/2 для обеспечения герметичности. Установите накладку на выход. Наверните угольник на выход и надежно затяните его. **Примечание:** угольник предварительно оснащен двойным обратным клапаном для предотвращения обратного потока воды.

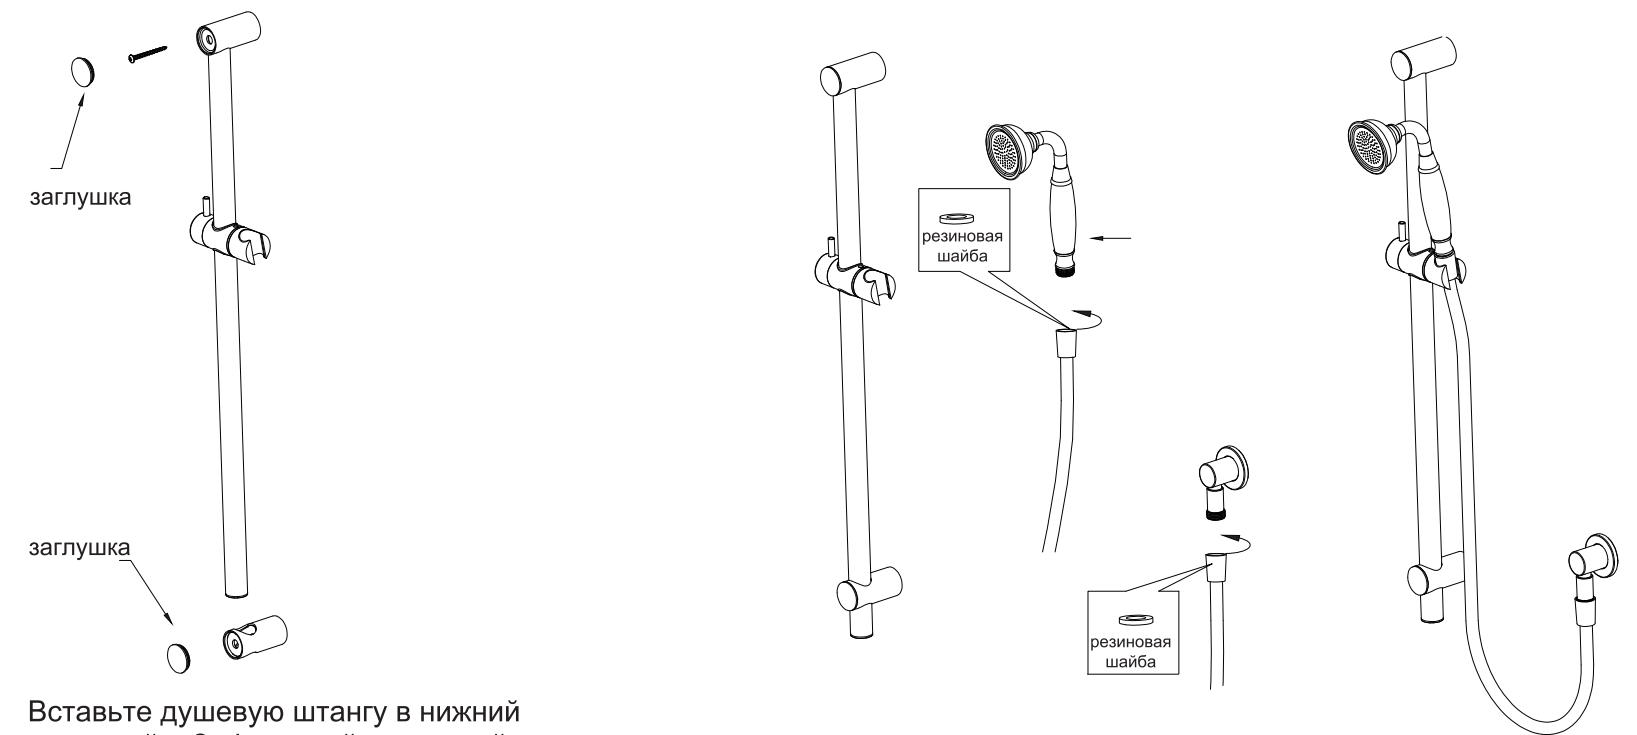

Вставьте душевую штангу в нижний кронштейн. Зафиксируйте верхний кронштейн, затянув винт. Установите заглушки на верхний и нижний кронштейны, чтобы скрыть крепления.

Подсоедините ручной душ к шлангу и подключите шланг к угольнику, убедившись, что на обоих соединениях установлены резиновые шайбы для предотвращения протечек. Проверьте, что все резьбовые соединения надежно затянуты. Откройте подачу воды и проверьте все соединения на наличие протечек.


Уход и обслуживание:

- Регулярно проверяйте душевую систему и все соединения на наличие признаков износа и протечек.
- Очищайте все компоненты душевой системы мягким мыльным раствором для сохранения внешнего вида, избегая агрессивных химических средств и абразивных материалов, которые могут повредить покрытие.
- Периодически удаляйте известковый налет с верхнего душа, ручного душа и других компонентов, чтобы предотвратить образование минеральных отложений, влияющих на поток воды и работу системы.
- Осматривайте и при необходимости заменяйте изношенные детали, такие как уплотнения и шайбы, чтобы обеспечить долговечность и эффективность душевой системы.
- Убедитесь, что все подвижные элементы, такие как регулируемые кронштейны или подвижные элементы штанги, работают плавно и при необходимости должным образом смазаны.

Заключительная проверка:


- Убедитесь, что душевая система работает плавно и в местах соединений нет протечек.
- Проверьте, что температура и расход воды стабильны и соответствуют требуемым параметрам.
- Очистите зону установки и только что установленную душевую систему мягкой тканью, чтобы удалить остатки после монтажа.

Инструкция по установке

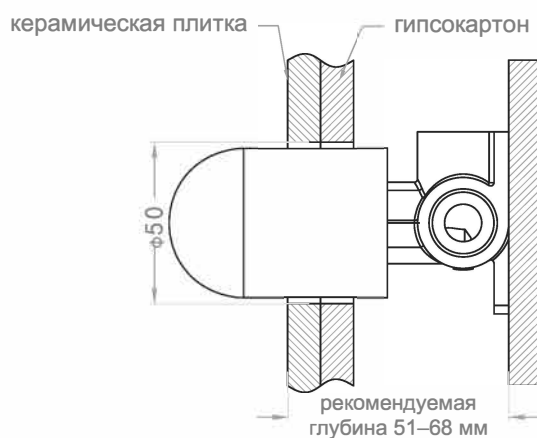


Закрепите корпус на закладной перемычке и обеспечьте монтажную глубину 51–68 мм от закладной до поверхности керамической плитки.


Подключите линии холодной и горячей воды и проверьте систему на наличие протечек. Установите гипсокартон и керамическую плитку, предварительно просверлив отверстие Ø50 в соответствии со схемой.

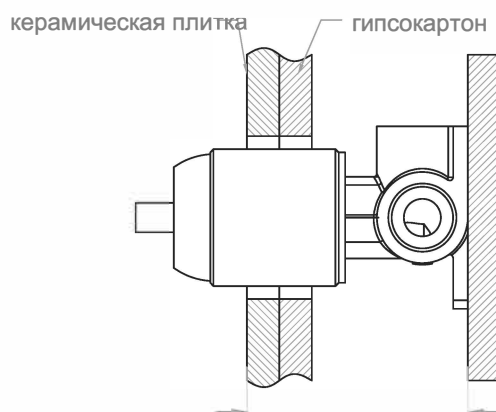

Снимите пластиковую защитную гильзу с корпуса.

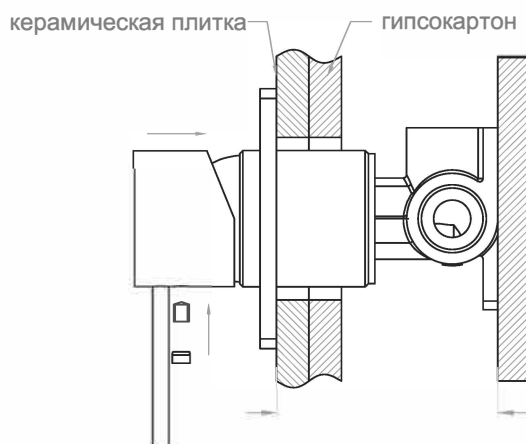

Установите накладку и рукоятку.

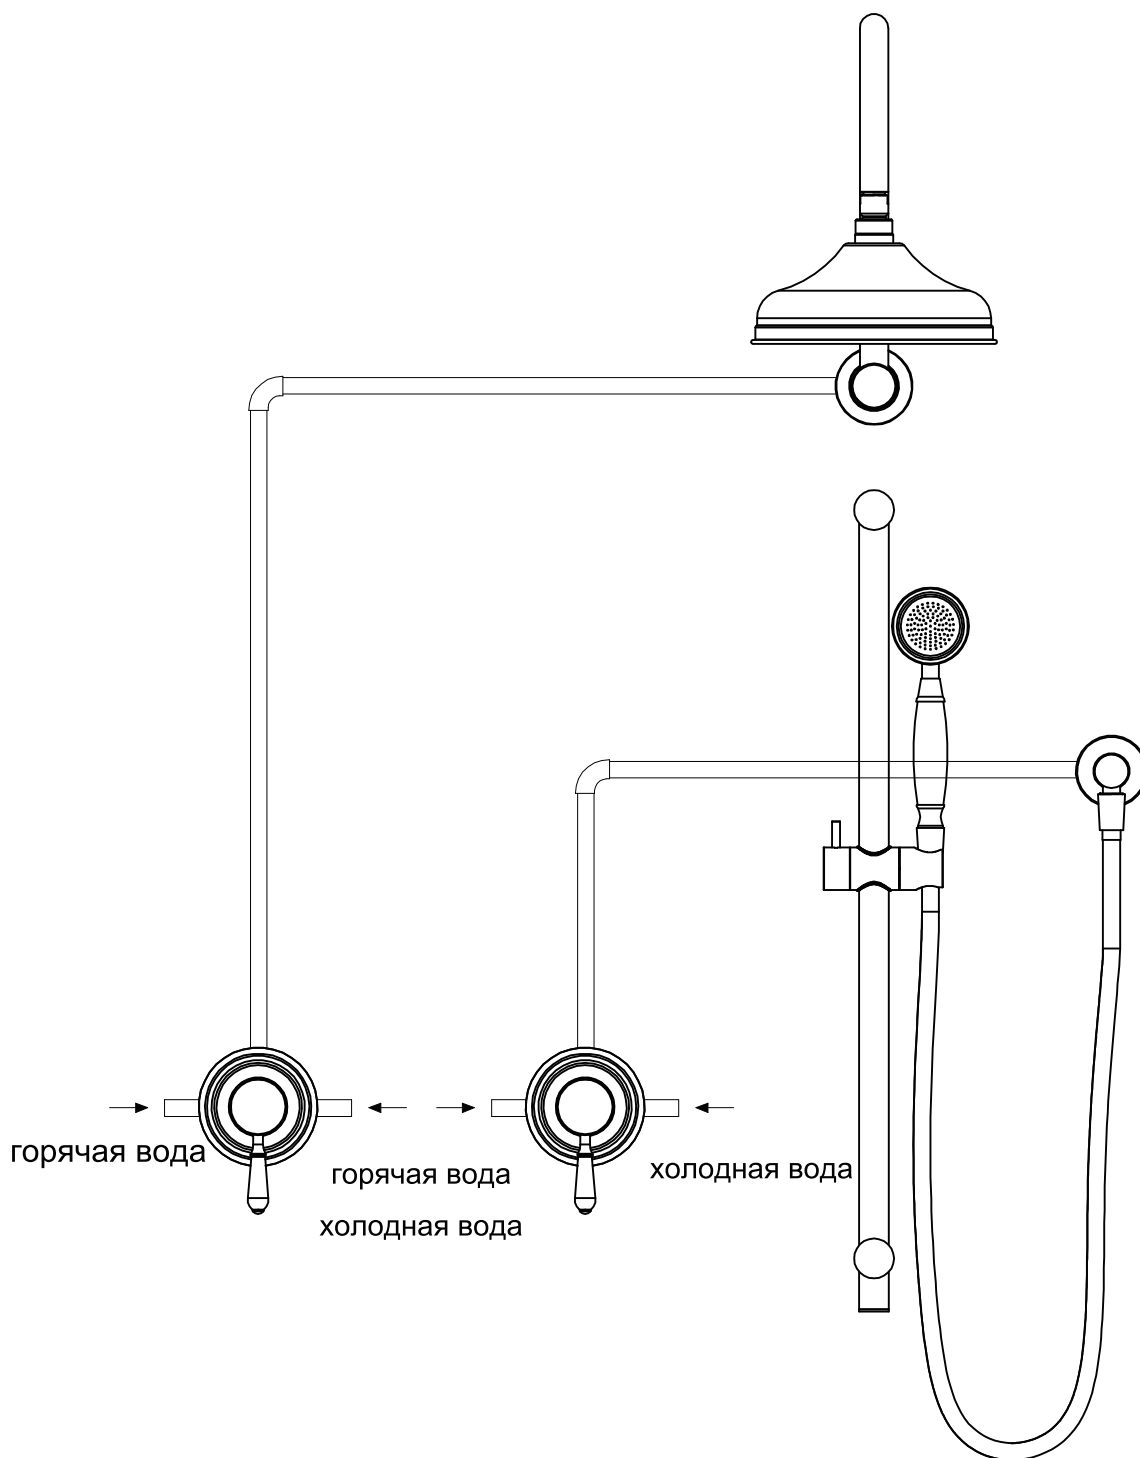

Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя) - 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку - 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул_____

Наименование
товара_____

Дата продажи

Продавец

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя



Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью.

Гарантийные сроки:

Кухонные мойки

Кухонные мойки: 5 лет

Ванны

Акриловые ванны: 10 лет

Каменные ванны: 10 лет

Прозрачные ванны: 5 лет

Комплектующие для ванн: 1 год

Душевые ограждения

Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)

Комплектующие для душевых ограждений: 1 год

Керамика

Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет

Арматура: 1 год

Сиденье: 1 год

Инсталляции

Инсталляционные системы: 10 лет

Клавиши для инсталляций: 1 год

Комплектующие для инсталляций: 1 год

Мебель для ванной комнаты

Мебель для ванной комнаты: 2 года

Зеркала: 2 года

Смесители и душевые системы

Смесители и душевые системы: 5 лет

Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год

Поддоны

Поддоны: 10 лет

Душевые лотки: 5 лет

Полотенцесушители

Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов

Аксессуары и комплектующие

Аксессуары: 1 год

Донные клапаны: 1 год

Сифоны: 1 год

Мойки

Мойки кухонные композитные: 5 лет

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею

подпись покупателя _____

Адрес стационарного сервисного центра ABBER ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92



Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж
+7 (495) 240-55-50
+7 (916) 557-55-50
gemy@specialist-ltd.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
+7 (812) 677-41-64,
+7 964 362-65-66,
+7 911 733-67-36,
+7 921 807-54-80
info@specialist-ltd.ru

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный Обход 18, 2й этаж
+7 963 323-39-52
+7 963 318-66-43
krasnodar@specialist-ltd.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д 58/1а
+7 (963) 323-64-21
+7 (965) 065-51-15
sibir@specialist-ltd.ru

Казахстан

010000, Астана, ул. Кирей Жанибек хандар 18 Н11-2, Помещение 8, Офис «Рим»
+7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz



gemy-russia.ru



specialist-ltd.ru



[t.me-abber_russia](https://t.me/abber_russia)



vk.com-abber.russia